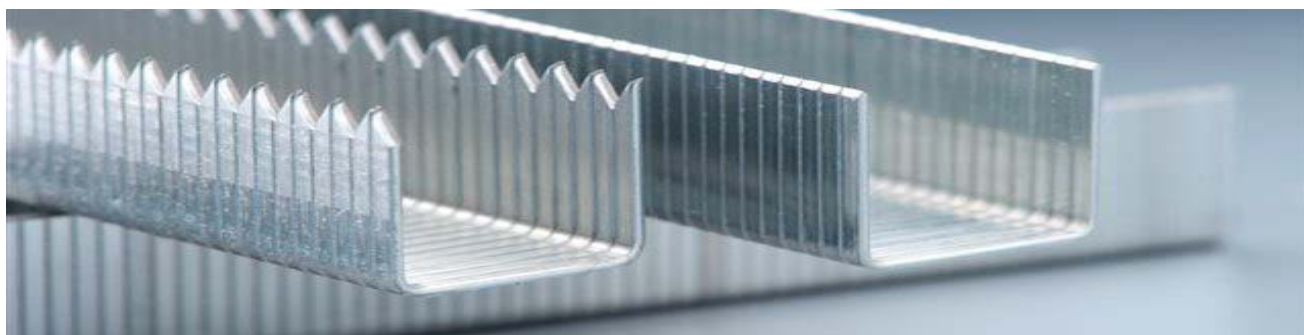




Punti Anker-Tex

Non tutti i punti sono uguali.....

Ti offriamo il nostro aiuto per la giusta scelta...Comunicaci solamente cosa devi graffiare e come, e Ti consiglieremo la nostra miglior soluzione. In alternativa inviaci un campione dei Tuoi materiali, e Ti rimanderemo i risultati dei nostri test.

Nome	Punta	Materiali e Finiture	Lavora con	Confezione	Descrizione
Per abbigliamento e tessuti, punto chiuso:					
SITEX 280/5	D	NK(nikel)	SITEX 280 SITEX 280 L SITEX 280 LF	20000 pcs	Il più sottile di tutti i punti tessili. Con punta micro-seghettata, da utilizzare con tutti i tessuti delicati.
SITEX 280/6	D				
SITEX 33/5	D	NK(nikel)	SIMPLEX 33 TEX 33 TEX 33 L TEX 33 LF	20000 pcs	Il ns. punto classico per tutti i tipi di tessuti...
SITEX 33/6	C e D				
SITEX 33/8	C e D				
Per chiudere le cerniere:					
EZM 1,5 MS	D	NK(nikel)	ZIPP ZIPP LF	10000 pcs	Chiusura per zip in continuo.
Per fissare i grafici di taglio:					
L19 1/4"	D		Pattern-tacker	5000 pcs	Punti tipo L/19 per fissare i grafici sopra ai materassi da tagliare. Punto aperto.
L19 3/8"					
L19 1/2"					



Distribuito da



atecon

Per tutti gli usi: punti corti: 6-8 mm.					
53/6	C e D	NK(nikel) Alluminio Bekinox V2A (inossidabile ed antiruggine)	SIMPLEX A 53 53 L 53 LF	5000 pcs	Punti a filo metallico tondo da 6 e 8 mm.
53/8					
63/6	C	NK(nikel)	63 63 L 63 LF	5000 pcs	Filo metallico fine con lunghezza di 6 o 8 mm.
63/8					
73/6	C	NK(nikel)	SIMPLEX B 73 73 L 73 LF	5000 pcs	Filo metallico piatto, con lunghezza di 6 o 8 mm.
73/8					
Per tutti gli usi: punti lunghi: 8-16 mm.					
SECO A 8	C	NK(nikel)	SENIOR A16 SENIOR A16 L SENIOR A 16 LF	5000 pcs	Punti a filo metallico tondo, con lunghezza da 8 a 16 mm.
SECO A 10					
SECO A12					
SECO A 16					
Per tutti gli usi: punti extra-strong lunghi: 8-16 mm.					
SECO B 8	C	NK(nikel)	SENIOR B16 SENIOR B16 L SENIOR B 16 LF	5000 pcs	Filo metallico piatto, con lunghezza da 8 a 16 mm.
SECO B 10					
SECO B 12					
SECO B 16					

Legenda: punta D= microseghettata
 Punta C= normale
 NK = nikel

	SITEX 280		TEX 33		L19
	mm 5 - 6 -		mm 5 - 6 - 8 -		mm 6,2 - 9,6 - 12,0 - " $\frac{1}{4}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{1}{2}$
	0,2		0,3		0,45
	0,3		0,4		0,5
	10,2		10,0		11,0
	10,7		10,7		11,9

	ZH 63		ZH 73		Seco A
	mm 6 - 8 - 		mm 6 - 8 - 		mm 8 - 10 - 12 - 16 - 
	0,4		0,5		0,6
	0,6		1,3		0,7
	10,3		10,1		11,3
	11,3		11,3		12,6

	Seco B
	mm 8 - 10 - 12 - 16 - 
	0,7
	1,3
	11,3
	12,8